

# AV-вход для систем MB Comand



[MB Comand 2.0](#)



[MB Comand 2.0e](#)



[MB Comand 220](#)



[MB Comand 2.5d](#)

## 1. Назначение устройства

Устройство предназначено для организации аудио-видео входов в систему MB Comand при отсутствии штатного ТВ-тюнера. Оно имеет два аудио-видео входа, работающих в стандарте SECAM, PAL, NTSC. Активируется видеовход через стандартное меню MB Comand. Как и в штатном ТВ-тюнере имеется возможность регулировки звуковых и цветовых параметров.



AV-input Comand 2.0, 220




AV-input Comand 2.5

## 2. О подключении



MB Comand 2.0, 2.0e, 220

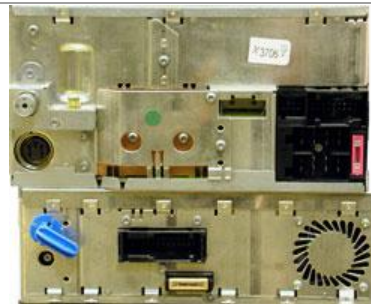


MB Comand 2.5d

**секция С1** >  
(8 контактов)  
**секция С2** >  
(18 контактов)

**секция В** >

**секция А** >

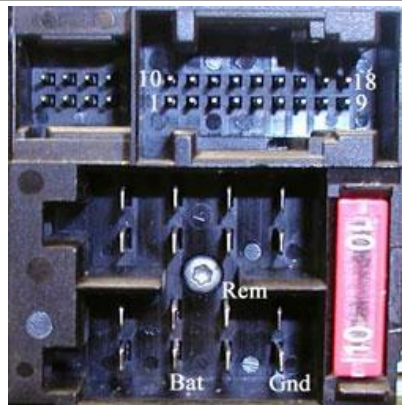

1) провода "минус" Gnd (черный), "питание" Bat (красный) подключаются к проводке разъема секции "А".

2) 8-ми и 18-ти контактные разъемы подключаются в секции "С1" и "С2". Если в проводке автомобиля имеются аналогичные разъемы, контакты из разъемов устройства переставляются в соответствующие места разъемов проводки.

3) Для MB Comand 2.5: провода с метками "17" и "18", запараллеливаются с соответствующими проводами секции "С2".

**Примечание:** В случае подключения устройства к системе MB Comand с неактивным режимом "TV" его можно активировать на сервисных центрах Mercedes Benz или в нашей мастерской. Доп.услуга - выключение блокировки картинки при движении и включение режима "TV" в американских версиях перечисленных выше устройств. На данное устройство предоставляется гарантия - 1 год.

Технические вопросы - тел. 8(903) 764 1516